

WELL



WELL RASOFLEX

INTONACHINO ELASTOMERICO ACRILSILOSSANICO IN EMULSIONE, ANTICARBONATAZIONE, ANTICORROSIONE, AUTOPULENTE ED ANTIMUFFA PER CALCESTRUZZO E MURATURA, CON INIBITORE DI CORROSIONE ICM

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA IN EDILIZIA

WELL RASOFLEX è un intonachino elastico traspirante di finitura colorato e pronto all'uso, a base di resine acrilossilossaniche, inerti selezionati in specifica curva granulometrica controllata (sabbie di quarzo e di marmo), cariche micronizzate, pigmenti inorganici stabili alla luce e additivi specifici.




INDICAZIONI D'IMPIEGO

WELL RASOFLEX è un rivestimento colorato a spessore per esterno ed interno, applicabile su intonaci e rasanti a base di calce e cemento, calcestruzzo, intonaci deumidificati, vecchi tinteggi o rivestimenti organici, intonaci termoisolanti opportunamente rasati. Tali superfici si devono presentare regolari, omogenee, complanari ed uniformi; inoltre devono essere perfettamente stagionate ed asciutte, solide e non sfarinanti. **WELL RASOFLEX**, nelle sue diverse granulometrie è perfettamente compatibile con i rasanti tipo **WELL REP RASANTE** (vedi scheda tecnica relativa). Per interventi su fessure attive utilizzare **WELL LASTIC RASANTE** con interposto TNT per facciate da 40 gr/m².

VANTAGGI

- Alto potere adesivo.
- Contiene inibitore di corrosione migrante (ICM).
- Colorabile nelle tinte della cartella colori 345 COLOURS COLLECTION.
- Traspirante.
- Ottima copertura in unica mano.
- Eccellente resistenza alle intemperie ed all'ambiente marittimo.
- Eccellente stabilità del colore e resistenza ai raggi UV.
- Disponibile in tre granulometrie (GRANA FINE 0,7 mm - GRANA MEDIA 1,2 mm - GRANA GROSSA 1,8 mm).
- Copertura fessurazioni del supporto sino al 100% dello spessore applicato.
- Aspetto minerale della finitura.

TRATTAMENTO FESSURAZIONI ATTIVE O DI GRANDI DIMENSIONI

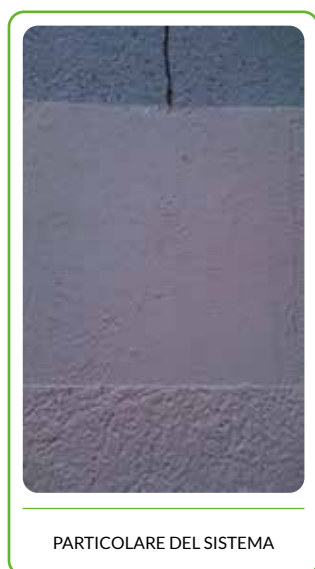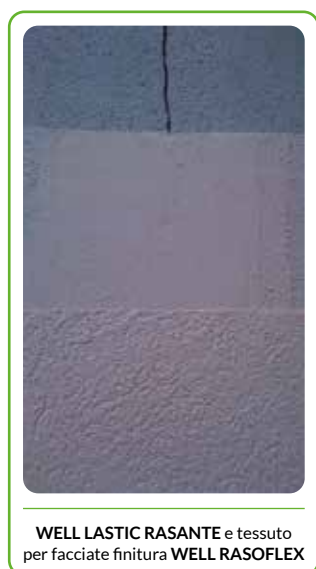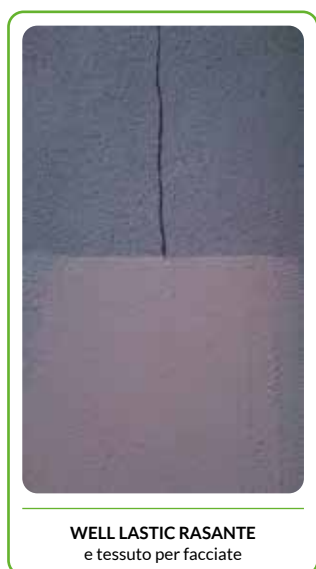

METODO D'USO

Il prodotto deve essere applicato su superficie ben preparata (vedere scheda tecnica) posata a spatola sul supporto. Non applicare su superfici gelate e quando si prevede che la temperatura possa scendere sotto i 5°C nelle successive 24 ore. Non applicare in caso di pioggia, elevata umidità o se si prevedono queste condizioni nelle 4 ore successive. Per evitare condensa superficiale che può compromettere l'adesione, la temperatura durante l'applicazione deve essere 3°C sopra il punto di rugiada. Mescolare accuratamente il prodotto (possibilmente con trapano a frusta) per evitare disomogeneità e conseguenti differenze nella colorazione. Gli stessi problemi di disomogeneità si possono verificare in caso di diluizione o mancata posa di primer. Il substrato deve essere perfettamente asciutto e pulito da eventuali efflorescenze, oli, muffe o da altri precedenti trattamenti che ne possano diminuire l'adesione. Tracce di alghe e muffe devono essere preventivamente pulite con un idoneo trattamento fungicida.




PRIMA



DOPO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE WELL RASOFLEX	VALORI
Densità	1.500 kg/m ³
Contenuto solido in peso	74 %
Contenuto solido in volume	63 %
Bridging su fessure	1 mm
Allungamento 28 giorni	35 %
Aderenza per trazione diretta (UNI EN 1542)	> 0,5 MPa
Flessibilità alle basse temperature	-40°C
Coefficiente di diffusione CO ₂ (EN 1062-6)	μ 50.000
Permeabilità alla CO ₂	SD = 123 m
Permeabilità al vapore H ₂ O (EN ISO 7783-1)	μ 390
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	0,06 kg/m ² /h



PRODOTTI COLLEGATI

WELL REP INIBITORE, qualora lo spessore del copri ferro sia inferiore a 3 mm, e/o quando il ripristino avviene dopo 48 ore dalla pulizia del ferro.

WELL REP THIXO PLUS, quando si deve restaurare il calcestruzzo deteriorato.

WELL SEAL FLEX, quando si deve impermeabilizzare la superficie soprastante quella della riparazione come balconi e terrazzi.

WELL LASTIC, protezione a basso spessore quando si deve colorare e proteggere la superficie ripristinata al fine di ottenere protezione anticarbonatazione sulle superfici non restaurate e come uniformante di colore del supporto.

WELL DIVISION

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.welldivision.it - well@abralux.it

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.iredron.it - info@abralux.it